FLAME-MATE
富 利

燃气环保炒炉
（电磁安全制）

编号:

数量:

工程名称:

LF, PF及开放式系列

产 品 特 点

富利环保炒炉采用内向式环保预混炉头(自主专利)设计，使得燃气及空气在最佳燃烧 比率下均匀混合，大大改善燃烧效果，提高热效率，燃烧更充分。

环保炒炉节省的燃气量大于25%，同时间亦大幅降低烟气中一氧化碳的含量。

根据用途、配置和规格可分为:

①标准深度1250mm: 广东式小炒GF，中炒MF，大炒BF，上海式SF，潮州式CF;

②标准深度1050mm: 广东式轻型NF，开放型LF，上海式轻型RF，开放型PF;

③标准深度900mm: 什碎炒炉HF。

功 能 特 性

- 台面整体成型
- 静音设计，运行噪音(座锅)低于70dB(A)
- 每个炉头配置独立风机，风气同步，预混燃烧，燃烧更稳定
- 内置稳压调压器，火焰稳定
- 设置与电磁安全制联动操作的自动脉冲电子打火
- 设置常明火种

安 全 特 性

- 一按式电子点火及即时熄火保护设计
- 双联电磁阀分步控制，防止燃气泄漏
- 设置风压检测保护
- 运行过程一氧化碳(废气)排放少于0. 01%

*噪音数据是在额定功率下测试所得



☐ ECR-1-LF(E)



☐ ECR-2-LF(E)



☐ ECR-1-PF(E)



☐ ECR-2-PF(E)

* 可根据客户需要非标定做

专利号:ZL 200610063198.3

FLAME-MATE
富 利

燃气环保炒炉（电磁安全制）

生产许可证(QS)
编号：XK21-007-00028

规 格 参 数

型号	尺寸(毫米)			燃气接驳口(毫米)			入水口尺寸(毫米)	出水口尺寸(毫米)	热负荷(千瓦)	炒锅尺寸
	W	D	H	天然气	石油气	煤气				
ECR-1-LF(E)	1200	1050	810+100	DN20	DN20	DN25	DN15	DN40	42	16"~22"
ECR-2-LF(E)	2200	1050	810+100	DN40	DN40	DN40	DN15	DN40	42X2	16"~22"
ECR-1-PF(E)	1400	1050	810+100	DN20	DN20	DN25	DN15	DN40	42+5	16"~20"
ECR-2-PF(E)	2400	1050	810+100	DN40	DN40	DN40	DN15	DN40	42x2+5	16"~20"

备注：所有环保炒炉的每个炉头需要接驳220V/SPN/50Hz/130W

* 规格更改无需另行通知

标配件及可选配件

● 为标配件

ECR-1-LF(E)

- ● 味板1个
- ● 开放式座台水龙头1个
- ● 不锈钢尾罅φ10"1个
- □ 3"锅枕1个
- □ 座台罩厘架8"1个
- □ 冻水盆14"x 9"x6"1个

ECR-2-LF(E)


- ● 味板1个
- ● 开放式座台水龙头2个
- ● 不锈钢尾罅φ10"2个
- □ 3"锅枕2个
- □ 座台罩厘架8"2个
- □ 冻水盆14"x 9"x6"2个

ECR-1-PF(E)


- ● 味板1个
- ● 开放式座台水龙头1个
- ● 不锈钢尾罅φ10"1个
- ● 炮台1个
- □ 3"锅枕1个
- □ 座台罩厘架8"1个
- □ 冻水盆14"x 9"x6"1个

ECR-2-PF(E)


- ● 味板2个
- ● 开放式座台水龙头2个
- ● 不锈钢尾罅φ10"2个
- ● 炮台1个
- □ 3"锅枕2个
- □ 座台罩厘架8"2个
- □ 冻水盆14"x 9"x6"2个

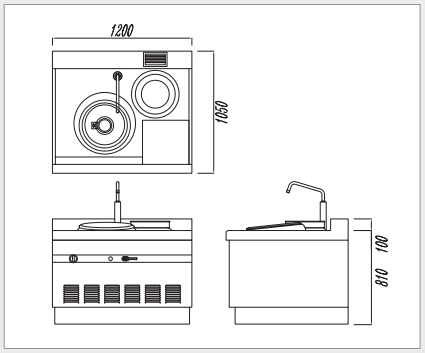


ECR-1-LF(E)

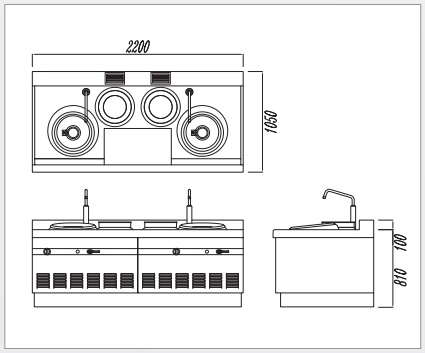

ECR-2-LF(E)

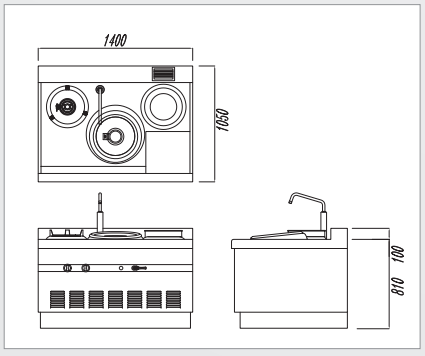

ECR-1-PF(E)

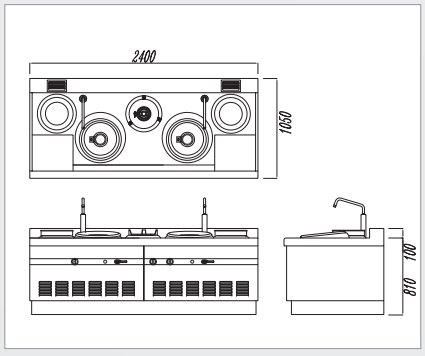

ECR-2-PF(E)

裕富宝厨具设备(深圳)有限公司
Yu Fu Bao Kitchenware Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.
深圳市龙岗区龙岗街道爱南路348号保成泰吉祥产业园A栋501室

TEL: 0755-84712229
E-MAIL: szfac@yufubao-cn.com WEBSITE : www.yufubao-cn.com
(生产基地：惠州市惠阳区平潭镇独石村(怡发工业区)厂房一、厂房二、厂房三)

若以上资料有任何更改，恕不另行通知，如有任何争议，本司将保留最终的决定权