FLAME-MATE
富 利

燃气石窑披萨/烧烤焗炉

编号:
数量:
工程名称:

产 品 特 点

富利石窑披萨/烧烤焗炉的炉胆使用特殊配方耐火泥料整体砌铸而成。内胆顶圆弧型设计，耐高温石板底，环保炉头，整体耐温隔热性能良好。经过窑烤技术制作出风味独特的披萨/烧烤，烧烤位可拉出放肉。

功 能 特 性

- 可拆分炉体，组装方便
- 双层不锈钢挡火门，有效防止热量传导
- 烧烤温度：0~400℃可调
- 设置与电磁安全制联动操作的自动脉冲电子打火，常明火种
- 内设观赏火焰
- 智能化温控燃烧系统，炉火自动开关

安 全 特 性

- 一按式电子点火及即时熄火保护设计
- 双联电磁阀分步控制，防止燃气泄漏
- 二级安全设计：
  排气管达100℃自动洒水
  排气管达350℃自动切断燃气

*可设观赏玻璃视窗（选配），根据客户需要可非标定做



☐ CPO-120R
披萨炉



☐ CPG-120R
烧烤炉



☐ CPG-140R
披萨烧烤炉



☐ CPG-160W
披萨烧烤炉

* 石板符合FDA/LFGB法规要求

FLAME-MATE
富 利

燃气石窑披萨/烧烤焗炉


生产许可证(QS)
编号：XK21-007-00028

规 格 参 数


型号	尺寸(毫米) W	D	H	燃气接驳口(毫米) 天然气	石油气	煤气	入水口尺寸(毫米)	出水口尺寸(毫米)	热负荷(千瓦)
CPO-120R	Φ1200		1960	DN20	DN20	DN20	DN15	DN20	14+8=22
CPG-120R	Φ1200		1960	DN20	DN20	DN20	DN15	DN20	9
CPG-140R	Φ1400		1960	DN20	DN20	DN20	DN15	DN20	9+(14+8)=31
CPG-160W	1600	1400	1960	DN20	DN20	DN20	DN15	DN20	9+(14+8)=31

备注：需求电压：220V/SPN/25W，外部装饰由客户承建


* 规格更改无需另行通知

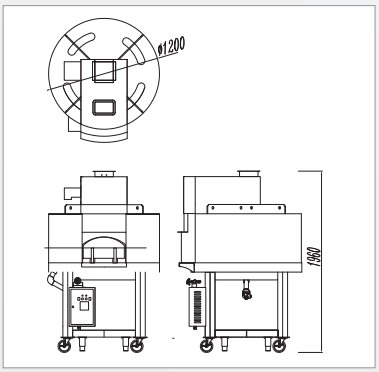


CPO-120R

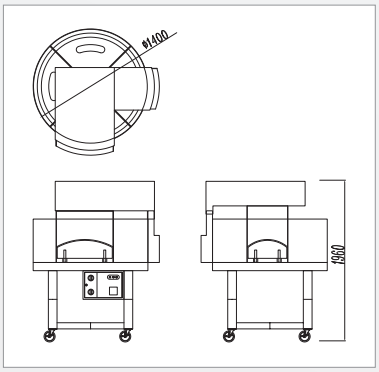

CPG-140R

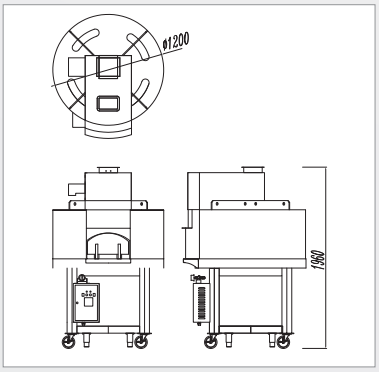

CPG-120R

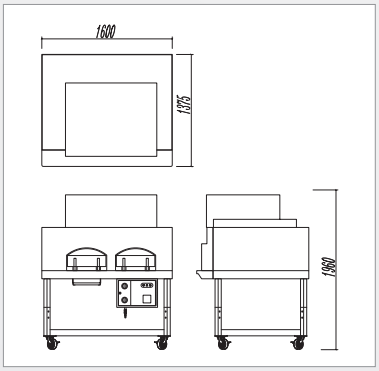

CPG-160W

裕富宝厨具设备(深圳)有限公司
Yu Fu Bao Kitchenware Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.
深圳市龙岗区龙岗街道爱南路348号保成泰吉祥产业园A栋501室
TEL: 0755-84712229
E-MAIL: szfac@yufubao-cn.com WEBSITE : www.yufubao-cn.com
(生产基地：惠州市惠阳区平潭镇独石村(怡发工业区)厂房一、厂房二、厂房三)

若以上资料有任何更改，恕不另行通知，如有任何争议，本司将保留最终的决定权