利高

焗炉下发饱柜

编号:

数量:

工程名称:

产 品 特 点

利高电热发饱柜采用全不锈钢制造，美观耐用。单门可放置6个饼盆；双门可放置12个饼盆，配重力万向轮；三门可放置18个饼盆，配重力万向轮。柜顶可叠放电焗饼炉，实现多功能组合。本产品是星级酒店、酒楼、会所、食堂及包饼店进行面包生产必不可少的配套设备，适合醒发各式中西面点。

功 能 特 性

手动式

- 手动恒温制控制，操作简易
- 温度范围：30~85℃，设有湿度调节功能
- 含水垢磁化管

程控式

- 轻触式微电脑控制，设有显示功能
- 温度范围：小于50℃可调
- 湿度调节：小于99%可调
- 含水垢磁化管

* 注意事项：硬水地区使用必须配置软化水设置

手动式



□ PR-2109E



□ PR-4109E

程控式



□ PR-2109EE



□ PR-3809EE



□ PR-5609EE

利高

焗炉下发饱柜


生产许可证(QS)
编号：粤XK01-302-00079

规 格 参 数


型号	尺寸(毫米) W	D	H	电压	耗电量(千瓦)	饼盘尺寸(毫米)及数量	对应焗炉型号
PR-2109E[1]	820	794	905	220V/SPN/50/60Hz	3	460x660;6	RN-2109E
PR-4109E[1]	1320	794	905	220V/SPN/50/60Hz	3	460x660;12	RN-4109E/ES
PR-2109EE[2]	820	794	905	220V/SPN/50/60Hz	2.7	460x660;6	RN-2109EE/EEP
PR-3809EE[2]	1394	950	890	220V/SPN/50/60Hz	2.7	460x660;12	RN-3809E1/E2
PR-5609EE[2]	1870	950	890	220V/SPN/50/60Hz	2.7	460x660;18	RN-5609E1/E2

备注:[1]手动式,[2]程控式


*规格更改无需另行通知

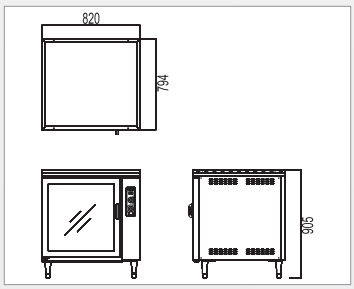


PR-2109E

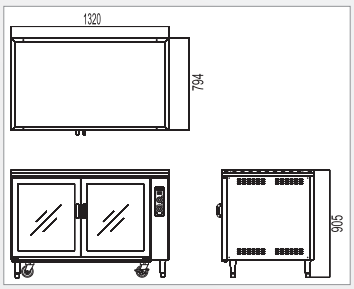


PR-4109E

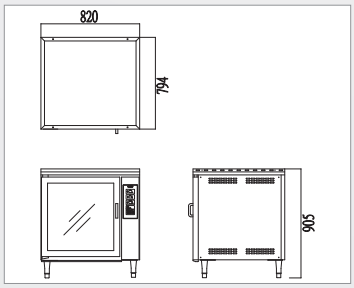

PR-2109EE

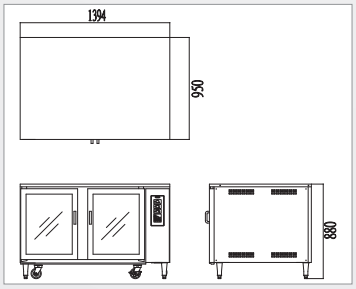

PR-3809EE

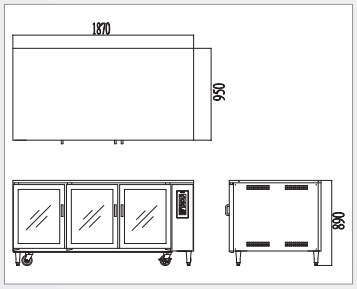

PR-5609EE

裕富宝厨具设备(深圳)有限公司
Yu Fu Bao Kitchenware Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.
深圳市龙岗区龙岗街道爱南路348号保成泰吉祥产业园A栋501室
TEL: 0755-84712229
E-MAIL: szfac@yufubao-cn.com WEBSITE : www.yufubao-cn.com
(生产基地：惠州市惠阳区平潭镇独石村(怡发工业区)厂房一、厂房二、厂房三)

若以上资料有任何更改，恕不另行通知，如有任何争议，本司将保留最终的决定权