利高

座台式程控万用电蒸/蒸烤柜

编号:

数量:

工程名称:

产 品 特 点

利高万用电蒸/蒸烤柜采用全不锈钢柜身，内胆圆角圆边，符合卫生标准。万用电蒸/蒸烤柜能够烹饪各种各样的菜式，适用于酒店、宾馆、中西餐厅等多种场合使用。

功 能 特 性

- 程控式电子控制，设有显示功能
- 316不锈钢内胆，圆角圆边
- 耐高温可拆式双层玻璃视窗和内置照明
- 优质高效的发热管，耐用
- 设置排气口化蒸汽功能
- 开盖式耐高温不锈钢水胆设计，方便清洁
- 全自动调节入水及排水功能
- 配备水枪
- 含水垢磁化管

万用电蒸柜(MC-31.3E/31.6E)

- 时间设定：0～99分钟可调
- 两个常用模式:
  ①正常蒸汽加热
  ②小于140℃高温蒸汽加热
- 每种功能可设定12种程式及手动控制；合计24种预设程式

万用电蒸烤柜(MC-31.3K2/31.6K2)

- 时间设定：0～12小时可调
- 三个常用模式：
  ①正常蒸汽加热
  ②小于140℃高温蒸汽加热
  ③小于280℃抽湿烘烤功能
- 每种功能可设定25种程式及手动控制；合计75种预设程式

安 全 特 性

- 设置高低水位保护功能，防止干烧发热管
- 具备水胆超温保护功能，达160℃，即时切断电源

程控万用电蒸柜



□ MC-31.3E
内胆尺寸：385x598x430mm



□ MC-31.6E
内胆尺寸：385x598x773mm

程控万用电蒸烤柜



□ MC-31.3K2
内胆尺寸：385x598x430mm



□ MC-31.6K2
内胆尺寸：385x598x773mm

注意事项：
①必须接驳排水管，防止排水时水蒸汽上升，损坏电器原件
②硬水地区使用必须配置软化水设置

利高

座台式程控万用电蒸/蒸烤柜

生产许可证(QS)
编号：粤XK01-302-00079

规 格 参 数

型号	尺寸(毫米) W	D	H	电压	耗电量(千瓦)	可放GN盘及数量	功能	功能模式
MC-31.3E	670	710	678	380V/TPN/50/60Hz	7	GN1/1;6	蒸煮	①正常蒸煮 ②小于140℃高温蒸煮
MC-31.6E	670	710	1018	380V/TPN/50/60Hz	13.5	GN1/1;10		
MC-31.3K2	680	710	678	380V/TPN/50/60Hz	11	GN1/1;6	蒸烤	①正常蒸煮 ②小于140℃高温蒸煮 ③小于280℃抽湿烘烤
MC-31.6K2	680	710	1018	380V/TPN/50/60Hz	16.5	GN1/1;10		

*规格更改无需另行通知

标配件及可选配件


● 为标配件

MC-31.3E/31.3K2


- ● GN1/1盘挂角6对
- ● 65mmH不锈钢GN1/1疏孔盘3个
- □ GN1/1盘6个

MC-31.6E/31.6K2


- ● GN1/1盘挂角10对
- ● 65mmH不锈钢GN1/1疏孔盘6个
- □ GN1/1盘10个

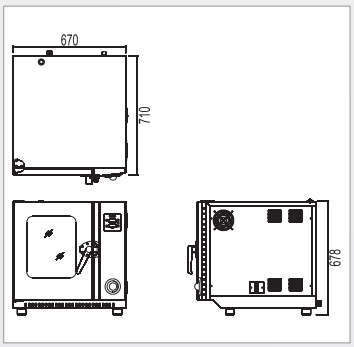


MC-31.3E

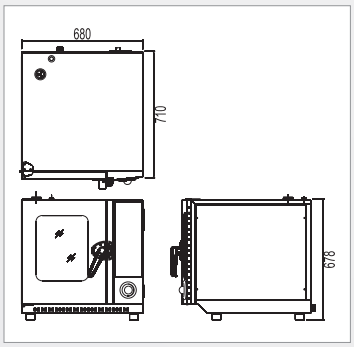

MC-31.3K2

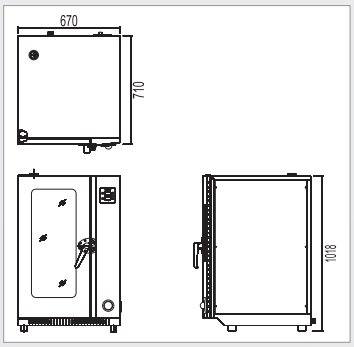

MC-31.6E

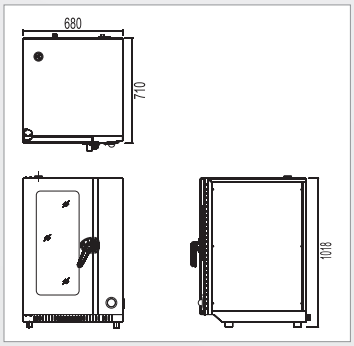

MC-31.6K2

裕富宝厨具设备(深圳)有限公司
Yu Fu Bao Kitchenware Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.
深圳市龙岗区龙岗街道爱南路348号保成泰吉祥产业园A栋501室
TEL: 0755-84712229
E-MAIL: szfac@yufubao-cn.com WEBSITE : www.yufubao-cn.com
(生产基地：惠州市惠阳区平潭镇独石村(怡发工业区)厂房一、厂房二、厂房三)

若以上资料有任何更改，恕不另行通知，如有任何争议，本司将保留最终的决定权