利高

电蒸柜

编号:

数量:

工程名称:

产 品 特 点

利高电蒸柜采用全不锈钢制造，选用耐高温不锈钢水胆。蒸柜设有三个功率档位，轻松实现快蒸、慢蒸、保温。适用于酒店、宾馆、中西餐厅等多种场合使用。

功 能 特 性

- 可根据需要进行3段火力调节
- 蒸腔斜顶“∧”设计，防止冷凝滴水
- 路轨具锁定功能，防止层网拉出时滑落
- 易拆换门胶条
- 开盖式耐高温不锈钢水胆设计，方便清洁（MC-32K除外）
- 放水阀装置，手动放水
- 含水垢磁化管，减少水垢形成

三门蒸柜(MC-26K)

- 每层蒸腔独立可调，食物不串味
- 回旋式2级防漏安全门锁设计

车仔蒸柜(MC-32K)

- 可选择正常蒸煮或小于140℃高温蒸煮
- 时间设定：0～60分钟可调
- 设置照明

安 全 特 性

- 设置高低水位保护功能，防止干烧发热管
- 超温保护设计，自动切断电源

* 注意事项：硬水地区使用必须配置软化水设置



□ MC-25KN
内腔尺寸：580x640x970mm
七层网



□ MC-26K
内腔尺寸：2x655x600x225mm
1x655x600x405mm
四层网



□ MC-30K
内腔尺寸：1058x650x1040mm
可放20个400x600x65mmH盘



□ MC-32K
内腔尺寸：670x670x1395mm
可放13个2/1GNx65mmH盘

利高

电蒸柜

生产许可证(QS)
编号：粤XK01-302-00079

规 格 参 数

型号	尺寸(毫米)			电压	耗电量(千瓦)	承网
	W	D	H			
MC-25KN	700	900	1800	380V/TPN/50/60Hz	27	7
MC-26K	900	810	1860	380V/TPN/50/60Hz	36	4
MC-30K	1150	810	1860	380V/TPN/50/60Hz	54	N/A
MC-32K	1250	900	1800	380V/TPN/50/60Hz	57	N/A

*规格更改无需另行通知

标配件及可选配件


● 为标配件

MC-25KN
- ● 7块层网连7对挂角
- ☐ ø430mm蒸饭盘7个


MC-26K
- ● 4块层网连4对挂角

MC-30K
- ● 20对饭盘挂角
- ☐ 400x600x65mmH饭盘


MC-25KN
- ● ESC-13 (GN2/1 13对挂角)车1台
- ☐ 2/1x65mmH GN盘13个
- ☐ 1/1x65mmH GN盘26个

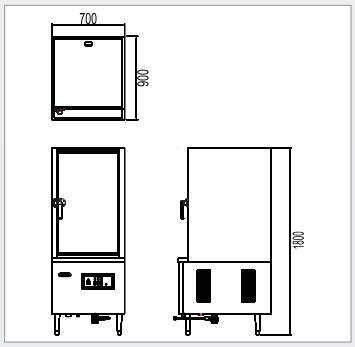


MC-25KN

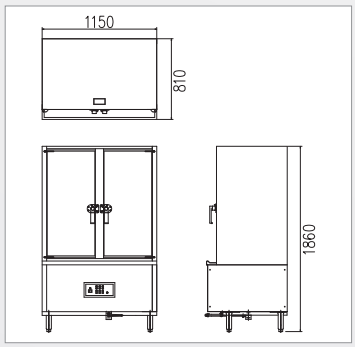

MC-30K

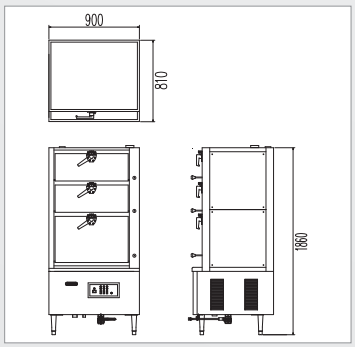

MC-26K

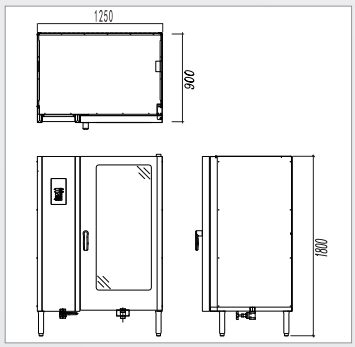

MC-32K

裕富宝厨具设备(深圳)有限公司
Yu Fu Bao Kitchenware Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.
深圳市龙岗区龙岗街道爱南路348号保成泰吉祥产业园A栋501室
TEL: 0755-84712229
E-MAIL: szfac@yufubao-cn.com WEBSITE : www.yufubao-cn.com
(生产基地：惠州市惠阳区平潭镇独石村(怡发工业区)厂房一、厂房二、厂房三)

若以上资料有任何更改，恕不另行通知，如有任何争议，本司将保留最终的决定权