

富利 2.0

中式厨具系列

FLAME-MATE
富 利

裕寶工程有限公司
Yue Po Engineering Co., Ltd.

MANAGEMENT OFFICE & SHOWROOM

香港九龙观塘鲤鱼门道二号新城工商中心一楼

TEL | 852-2717 1373 **FAX** | 852-2772 7694
WEBSITE | www.yuepo.com.hk
E-MAIL | yuepo@yuepo.com.hk

裕富宝厨具设备(深圳)有限公司
Yu Fu Bao Kitchenware Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.

深圳市龙岗区龙岗街道爱南路348号保成泰吉祥产业园A栋501室

TEL | 0755-8471 2229
WEBSITE | www.yufubao-cn.com
E-MAIL | szfac@yufubao-cn.com

(生产基地: 惠州市惠阳区平潭镇独石村 (怡发工业区) 厂房一、厂房二、厂房三)



为什么选择**富利 2.0**？

提供最好的厨房设备是我们的愿景，也是推动我们不断改进和获得认可的动力。
富利 2.0 的可持续发展理念让我们在高品质之路上走得更远

传统富利
环保理念

富利 2.0
可持续发展和改进

使命

为实现三赢局面的终极目标

1）为投资者带来更高的回报率

2）为厨师提供更好的工作环境

3）为顾客提供更好的用餐环境

优化中式烹饪设备的外观设计和烹饪功能，使其成为高档厨房的最佳选择，操作更加人性化

专注领域

节约能源和成本

- 提高燃气炉具的热能转化效率，实现从燃气费、电费、冷气到用水等各方面的节能


- **改善厨房工作环境**
  尽量减少使用鼓风机和过时的燃烧技术，消除噪音来源


高端的外观和功能

- 减少潮湿工作环境中的生锈问题
- 独特的设备外观，使其在开放式厨房中脱颖而出
- 采用先进工艺进一步改善卫生问题
- 烹饪功能升级，实现人性化体验，提高烹饪质量

传统富利
环保理念

凭借这一理念，我们的产品在运行中发挥了能源效率和低噪音的优势

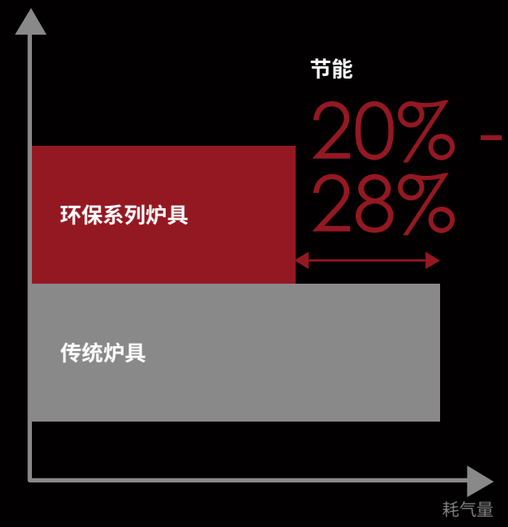

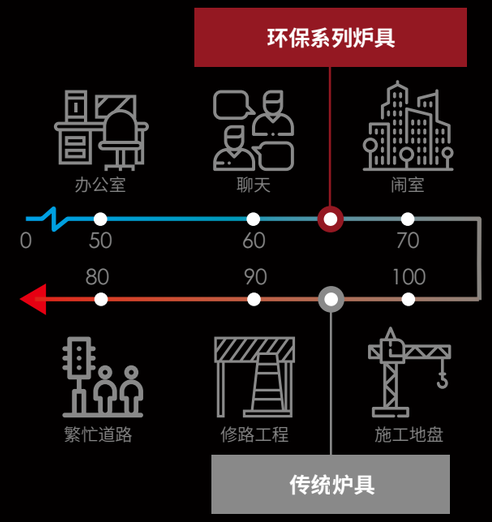

降低能源和成本
我们的环保系列炉具在创造可观的经济回报上有更好的表现

改善厨房工作环境
得益于环保理念，为厨师提供了远离工作环境噪音的健康保障

厨师得益



更好的工作环境


远离噪音


更高的烹饪效率

三赢局面

顾客得益


享受更多开放式厨房概念带来的乐趣


更优质和多元化的用餐体验

餐馆得益


更好的工作环境成就稳定的厨师团队



更高的品牌口碑回报



低碳足迹的社会责任

富利 2.0- 可持续发展

我们通过不断的研发和机械改进，进一步完善产品功能，为行业提供了最优秀的厨房设备

高端的外观和功能



耐用的材料

所有炉具支架采用不锈钢制造，强化承托力之余并加强抗腐蚀效果



标志性的外观

富利 2.0 炉具外观时尚独特，能作点缀厨房之用



优质的工艺

得益于不断升级生产设备，优化生产工序，富利 2.0 的主要设备台面均采用 16 Ga. 厚度的不锈钢材料，一体成形，造工精致



革新烹饪效果

通过持续的科研创新，富利 2.0 进一步改良设备的应用功能及操作界面，务求让用户在使用过程时得更佳烹饪体验，提高工作效率，最终提升烹饪水平







富利 2.0 定制化选项

烹饪配套

- 中式菜式是创新美食概念的元素之一。将不同的烹饪功能结合在一套烹饪设备上，绝对会在用餐区引人注目



嵌入 / 开槽式选择

- 通过我们的内置 / 嵌入概念，为室内设计师提供了独特主题餐厅设计的无限空间，无须面临不锈钢工艺限制





壁挂式



- 鉴于对医院 / 老人中心 / 航空餐饮等特殊领域的严格卫生管控，我们的座地式厨具可通过特制支架以壁挂形式安装在墙上

环保炒炉系列

环保概念特点

环保广东式炒炉与传统广东式炒炉比较表

	环保炒炉	4" 沟风炒炉	效能比较
一公升水沸腾耗时	49sec	56sec	▲ 火力更猛
运作噪音 (无锅状态)	<70dB(A)	<94dB(A)	▼ 降低 24 分贝以上噪音
功率	42kW / 48kW	56kW	▲ 节省 28% 耗气量
热效率	30.1% / 26.8%	18.7%	▲ 热效率大大提升 11.4%/ 8.1% 以上
一氧化碳排放量	<0.01%	<0.1%	▼ 减少 10 倍一氧化碳排放

* 按 CGAC 标准测试：CJ/T187-2003

安全性能特点

- FR 感应电磁阀熄火保护装置 (例：燃气切断时间 <3 秒)
- 双重保护，加强安全防范

外观结构特点

- 不锈钢炉架结构，坚固耐用
- 一体成形无缝台面
- 一按式风机、电子打火和熄火保护设计

通用特点

1



创新的预混炉头

降低燃烧噪音 (<75dB(A)) 和提高热效率的专利技术

2



一按式点火

方便用户同时点火和启动风机及电磁阀

3



带盖超宽烟囱

扩大排气面积利于更好的通风，进一步提高燃烧的稳定性



ECR-2-GF

4



无缝台面和锅圈

锅围与台面无缝冲压一体成型，是精湛工艺的象征

5



一体成型耐火砖

经久耐用的 3" 厚一体成型耐火砖

6



摇摆水龙头

180° 度旋转，更容易操作

配件

-  3" 锅枕
-  罩厘架
-  冻水盘
-  镬码
- 燃气调压阀
- 水量调压阀

广东式



配件 (p.6)

- 3" 锅枕
- 11" 罩厘架
- 冻水盘
- 5" 平底重力轮
- 镬码
- 其他出口型号可选 CE SA NSF

可定制方案 (p.4)

- 挂墙式
- 嵌入 / 开槽式



ECR-2-GF

特点



创新 5" 预混炉头

升级

可广泛传播主火焰并保持高热效率



尾罏系统

从主炉膛回收余热用于制备热水，
加快烹饪过程并减少热量扩散流失


- **广东式炒炉**
  型号 : ECR-1-GF 、 ECR-2-GF 和 ECR-2-DF
  - Ø13.5" 生铁圈， 适用 18-24" 炒锅
- **广东式轻型炒炉**
  型号 : ECR-1-NF 、ECR-2-NF 和 ECR-2-EF
  - Ø13.5" 生铁圈，适用 18-24" 炒锅
- **广东宴会式炒炉**
  型号 : ECR-1-MF 和 ECR-2-MF
  - Ø15" 生铁圈， 适用 24-28" 炒锅

规格

环保炒炉系列

单头 - 广东式 (标准款)


ECR-1-GF



尺寸	1200 x 1250 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN20
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W
尾罏 / 炮台数量	1/0
生铁圈尺寸	内径 Ø13.5" 适用 Ø18"-24" 锅

单头 - 广东式 (轻型款)


ECR-1-NF



尺寸	1200 x 1050 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W
尾罏 / 炮台数量	1/0
生铁圈尺寸	内径 Ø13.5" 适用 18"-24" 锅

双头 - 广东式 (标准款)


ECR-2-GF

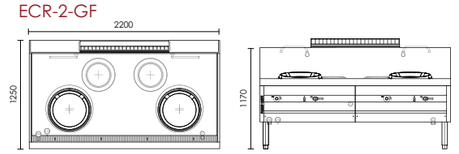

尺寸	2200 x 1250 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN40 ; TG: DN40
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW x 2 = 96kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W x 2
尾罏 / 炮台数量	2 / 0
生铁圈尺寸	内径 Ø13.5" 适用 Ø18"-24" 锅

双头 - 广东式 (轻型款)


ECR-2-NF



尺寸	2200 x 1050 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN40 ; TG: DN40
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW x 2 = 96kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W x 2
尾罏 / 炮台数量	2 / 0
生铁圈尺寸	内径 Ø13.5" 适用 Ø18"-24" 锅

双头 - 广东式 (标准款)


ECR-2-DF



尺寸	1800 x 1250 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN40 ; TG: DN40
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW x 2 = 96kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W x 2
尾罏 / 炮台数量	1 / 0
生铁圈尺寸	内径 Ø13.5" 适用 Ø18"-24" 锅

双头 - 广东式 (轻型款)


ECR-2-EF



尺寸	1800 x 1050 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN40 ; TG: DN40
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW x 2 = 96kW
电压	220V / SPN / 50Hz, 130W x 2
尾罏 / 炮台数量	1 / 0
生铁圈尺寸	内径 Ø13.5" 适用 Ø18"-24" 锅

单头 - 宴会式


ECR-1-MF



尺寸	1200 x 1250 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN20
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W
尾罏 / 炮台数量	1 / 0
生铁圈尺寸	内径 Ø15" 适用 Ø24"-28" 锅

双头 - 宴会式

ECR-2-MF

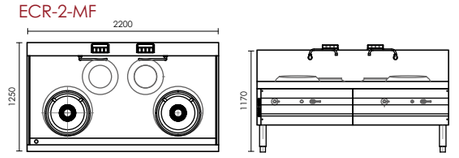

尺寸	2200 x 1250 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN40 ; TG: DN40
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW x 2 = 96kW
电压	220V / SPN / 50Hz, 130W x 2
尾罏 / 炮台数量	2 / 0
生铁圈尺寸	内径 Ø15" 适用 Ø24"-28" 锅

* 所有规格如有更改，恕不另行通知

环保炒炉系列

上海式 / 潮州式





ECR-2-SF

特点



炮台 (适用于上海式)

6" 炮台炉头用于制作煲仔饭和酱汁



加设平头炉头 (适用于潮州式)

3 圈炉头可分别独立控制调节

- **上海式 (1250mm 深度)**
  型号 : ECR-1-SF 和 ECR-2-SF
  - Ø13.5" 生铁圈 适用 16-20" 炒锅
- **上海小炒式 (1050mm 深度)**
  型号 : ECR-1-RF 和 ECR-2-RF
  - Ø13.5" 生铁圈 适用 16-20" 炒锅
- **潮州式 (1250mm 深度)**
  型号 : ECR-2-CF
  - Ø13.5" 生铁圈 适用 18-24" 炒锅

配件 (p.6)

- 3" 锅枕
- 11" 罩厘架
- 冻水盘
- 5" 平底重力轮
- ☒镀码
- 其他出口型号可选 CE SIRIM NSF

可定制方案 (p.4)


- 挂墙式
- 嵌入 / 开槽式
- 平口生铁圈 (适用于上海式)

规格

环保炒炉系列

单头 - 上海式 (标准款)


ECR-1-SF



尺寸	1400 x 1250 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW + 5kW = 53kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W x 2
尾罅 / 炮台数量	1 / 1
生铁圈尺寸	内径 Ø13.5" 适用 Ø16"-20" 锅

双头 - 上海式 (标准款)

ECR-2-SF



尺寸	2400 x 1250 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN40 ; TG: DN40
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	(48kW + 5kW) x 2 = 106
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W x 2
尾罅 / 炮台数量	2 / 2
生铁圈尺寸	内径 Ø13.5" 适用 Ø16"-20" 锅

单头 - 上海式 (小炒式)


ECR-1-RF



尺寸	1400 x 1050 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW + 5kW = 53kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W
尾罅 / 炮台数量	1 / 1
生铁圈尺寸	内径 Ø13.5" 适用 Ø16"-20" 锅

双头 - 上海式 (小炒式)


ECR-2-RF



尺寸	2400 x 1050 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN40 ; TG: DN40
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW x 2 + 5kW = 101kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W x 2
尾罅 / 炮台数量	2 / 1
生铁圈尺寸	内径 Ø13.5" 适用 Ø16"-20" 锅

双头 - 潮州式

ECR-2-CF



尺寸	2500 x 1250 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN40 ; TG: DN40
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW x 2 + 14kW = 110kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W x 2
尾罅 / 炮台数量	2 / 0
生铁圈尺寸	内径 Ø13.5" 适用 Ø18"-24" 锅

* 所有规格如有更改，恕不另行通知

环保炒炉系列

什碎式



配件 (p.6)

- 3" 锅枕
- 5" 罩厘架
- 冻水盘
- 5" 平底重力轮
- 其他出口型号可选

可定制方案 (p.4)

- 挂墙式
- 嵌入 / 开槽式



特点



什碎式生铁圈

独特的生铁圈排气设计，有助缩小设备深度



可拆卸配料盘

可拆卸式设计，扩展炒菜的工作空间


- **什碎式 (900mm 深度)**
  型号 : ESR-1-HF 和 ESR-2-HF
  - Ø12.5" 生铁圈，适用 16-20" 炒锅


规格

环保什碎炒炉系列

单头

ESR-1-HF







尺寸	760 x 900 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN20
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	32kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 100W
锅尺寸	内径 Ø12.5" 适用 Ø16"-20" 锅

双头

ESR-2-HF





尺寸	1500 x 900 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN25 ; LPG: DN25 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	32kW x 2 = 64kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 100W x 2
锅尺寸	内径 Ø12.5" 适用 Ø16"-20" 锅

* 所有规格如有更改，恕不另行通知



环保炒炉系列

大炒炉



配件 (p.6)

- 11'' 罩厘架
- 冻水盘
- 5'' 平底重力轮

可定制方案 (p.4)

- 挂墙式
- 嵌入 / 开槽式



ECR-2-BF

特点



32'' 生铁锅

配备大型炒锅，适用于食堂、中央厨房、医院等大批量烹饪使用



火焰观察窗

前板设置观察窗，便于检修

- **大炒炉 (1250mm 深度)**
  型号 : ECR-1-BF 和 ECR-2-BF
  - 内置 33'' 锅

规格

环保大炒炉系列

单头


ECR-1-BF



尺寸	1200 x 1250 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W
锅尺寸	内置 Ø33'' 锅

双头

ECR-2-BF



尺寸	2200 x 1250 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN40 ; TG: DN40
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW x 2 = 96kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W x 2
锅尺寸	内置 Ø33'' 锅

* 所有规格如有更改，恕不另行通知



开放式环保炒炉 - 广东式



ECR-2-LF



配件 (p.6)

- 3" 锅枕
- 8" 立式罩厘架
- 冻水盘
- 镬码

特点



小炒式生铁圈

小炒式设计 , 内直径 13" 生铁圈



台出龙头

100mm 炉背及座台龙头相结合，
在开放式厨房中优雅展示

- **开放式炒炉广东式（1050mm 深度)**


  型号 : ECR-1-LF 和 ECR-2-LF(E)5
  - Ø13.5" 生铁圈， 适用 18-24" 炒锅
  - 100mm 炉背
  - 尾罅


规格

开放式环保炒炉系列

单头 - 广东式

ECR-1-LF







尺寸	1200 x 1050 x (810 + 100) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W
尾罅 / 炮台数量	1 / 0
生铁圈尺寸	内径 Ø13.5" 适用 Ø18"-24" 锅

双头 - 广东式

ECR-2-LF





尺寸	2200 x 1050 x (810 + 100) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN40 ; TG: DN40
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW x 2= 96kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W x 2
尾罅 / 炮台数量	2 / 0
生铁圈尺寸	内径 Ø13.5" 适用 Ø18"-24" 锅

* 所有规格如有更改，恕不另行通知



环保炒炉系列

开放式环保炒炉 - 上海式



ECR-2-PF



配件 (p.6)

- 3" 锅枕
- 8" 立式罩厘架
- 冻水盘
- 镬码

特点

A

百叶窗面板

美学设计的面板、百叶窗和裙板，
适用于开放式厨房

B

炮台

后置 6" 炮台

- **开放式炒炉 - 上海式 (1050mm 深度)**
  型号 : ECR-1-PF 和 ECR-2-PF
  -Ø13.5" 生铁圈，适用 16-20" 炒锅
  -100mm 后挡板
  - 尾罅和炮台
- **单炮台 (适用于 ECR-2-PF)**

规格

开放式环保炒炉系列

单头 - 上海式


ECR-1-PF



尺寸	1400 x 1050 x (810 + 100) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW + 5kW = 53kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W
尾罅 / 炮台数量	1 / 1
生铁圈尺寸	内径 Ø13.5" 适用 Ø16"-20" 锅

双头 - 上海式

ECR-2-PF



尺寸	2400 x 1050 x (810 + 100) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN40 ; TG: DN40
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW x 2 + 5kW = 101kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W x 2
尾罅 / 炮台数量	2 / 1
生铁圈尺寸	内径 Ø13.5" 适用 Ø16"-20" 锅

* 所有规格如有更改，恕不另行通知



欧洲小炒炉系列

环保概念特点

	预混炉头	常压炉头	喷射式炉头	预混炉头优势
火焰形状	旺盛及密集	微弱及分散	温和	▲ 提高了食品质量
风机	有	无	无	▲ 火焰旺盛
热效率	高	低	中等	▲ 降低耗气量

安全性能特点

- FR 感应电磁阀熄火保护装置 (例：燃气切断时间 <3 秒)
- 双重保护，加强安全防范

外观结构特点

- 不锈钢炉架结构，坚固耐用
- 一体成形无缝台面
- 一按式风机、电子打火和熄火保护设计

通用特点

1



可拆卸设计

可拆卸 Ø12" 生铁圈和炉腔，便于运输

2



一按式点火

方便用户同时点火，启动风机及电磁阀

3



炉底镂空设计

全宽位的托盘设计，可收集掉往底部的垃圾



ESR-20-AC

4



残渣过滤

防止排水口堵塞

5



炮台

可供选炮台能满足多方面的烹饪需求

6



前置水阀龙头

镀铬前制水阀，操作方便

配件

- 3" 锅枕



- 罩厘架



- 冻水盘








- 5" 平底重力轮
- 其他出口型号可选

可定制方案















- 挂墙式
- 嵌入 / 开槽式

规格

环保炒炉 - 欧洲小炒系列

型号	尺寸	气喉尺寸	入水口 / 出水口	热负荷	
单头					
ESR-10AC	750 x 1000 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW	
ESR-10BC	750 x 900 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW	
ESR-10CC	750 x 750 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW	
单头单炮台					
ESR-11AC	900 x 1000 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW + 5kW = 30kW	
ESR-11ALC	900 x 1000 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW + 5kW = 30kW	
ES -11BC	1000 x 900 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW + 5kW = 30kW	
ESR-11BLC	1000 x 900 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW + 5kW = 30kW	
ESR-11CC	1100 x 750 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW + 5kW = 30kW	
ESR-11CLC	1100 x 750 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW + 5kW = 30kW	
双头					
ESR-20AC	1500 x 1000 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW x 2 = 50kW	
ESR-20BC	1500 x 900 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW x 2 = 50kW	
ESR-20CC	1500 x 750 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW x 2 = 50kW	

规格

型号	尺寸	气喉尺寸	入水口 / 出水口	热负荷	
双头单炮台					
ESR-21AC	1500 x 1000 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW x 2 + 5kW = 55kW	
ESR-21BC	1500 x 900 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW x 2 + 5kW = 55kW	
ESR-21CC	1500 x 750 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW x 2 + 5kW = 55kW	
ESR-21XC	1200 x 1000 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW x 2 + 5kW = 55kW	
双头双炮台					
ESR-22AC	1650 x 1000 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW x 2 + 5kW x 2= 60kW	
ESR-22BC	1850 x 900 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW x 2 + 5kW x 2= 60kW	
ESR-22CC	1850 x 750 x (810 + 360) mm H	NG: DN20 LPG: DN20 TG: DN20	DN15 / DN40	25kW x 2 + 5kW x 2= 60kW	
三头					
ESR-30AC	2250 x 1000 x (810 + 360) mm H	NG: DN40 LPG: DN40 TG: DN40	DN15 / DN40	25kW x 3 = 75kW	
ESR-30BC	2250 x 900 x (810 + 360) mm H	NG: DN40 LPG: DN40 TG: DN40	DN15 / DN40	25kW x 3 = 75kW	
ESR-30CC	2250 x 750 x (810 + 360) mm H	NG: DN40 LPG: DN40 TG: DN40	DN15 / DN40	25kW x 3 = 75kW	
三头双炮台					
ESR-32AC	2250 x 1000 x (810 + 360) mm H	NG: DN40 LPG: DN40 TG: DN40	DN15 / DN40	25kW x 3 + 5kW x 2 = 85kW	
ESR-32BC	2250 x 900 x (810 + 360) mm H	NG: DN40 LPG: DN40 TG: DN40	DN15 / DN40	25kW x 3 + 5kW x 2 = 85kW	
ESR-32CC	2250 x 750 x (810 + 360) mm H	NG: DN40 LPG: DN40 TG: DN40	DN15 / DN40	25kW x 3 + 5kW x 2 = 85kW	
ESR-32XC	1750 x 1000 x (810 + 360) mm H	NG: DN40 LPG: DN40 TG: DN40	DN15 / DN40	25kW x 3 + 5kW x 2 = 85kW	

* 生铁圈尺寸： 内径 Ø12" 放 Ø14"-16" 锅适用于欧洲小炒炉系列的所有产品
* 每个主炉头需配：220V / SPN / 50-60 Hz; 风机
* 所有规格如有更改，恕不另行通知
* 另备有 CE 版本


环保蒸炉系列

环保概念特点

环保蒸炉及传统蒸炉比较表

	环保蒸炉	传统蒸炉	效能比较
功率	42kW	56kW	▲ 降低 25% 燃气量
运作噪音	<65dB(A)	85dB(A)	▼ 降低 20 分贝噪音
蒸气量	50kg	49kg	▲ 更大量蒸气
热效率 *	84.7%	60%	▲ 热效能大大提升 24.7%
一氧化碳排放量	<0.05%	<0.1%	▼ 减少 20 倍一氧化碳排放量

* 按 CGAC 标准测试：CJ/T187-2003

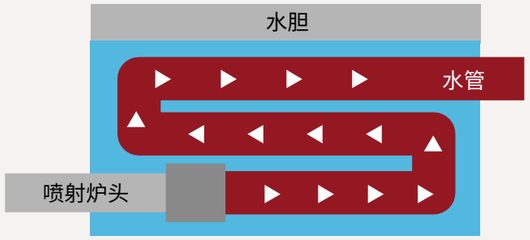

安全性能特点

- 感应电磁阀熄火保护装置 (例：燃气切断时间 <3 秒)
- 超温保护及高低水位感应提供了额外的安全防护

外观结构特点

- 不锈钢炉架结构，坚固耐用
- 一按式电子打火和熄火保护设计

通用特点

1



无缝台面

台面无缝冲压一体成型，是精湛工艺的象征

2



防水控制面板

电子部件安装在防水板后，以提供更好的保护

3



排水阀

设有独立排水阀，排走水胆中的水，防止结垢

4



蒸汽控制阀

可适度控制蒸汽量 (适用 ECS-2C & ERS-2C)



ERS-2C

5



3 段火力可调

厨师根据烹饪需求可调节火力大小

6



前置水阀龙头

镀铬前制水阀，操作方便

7



水槽

可拆卸设计，易于清洁

配件

-  不锈钢七星板
-  肠粉盆
  - 单头 : CRS-001
  - 双头 : CRS-002
-  全套点心盆
- 燃气调压阀
- 水量调压阀和软水装置
- 可配置开放式设计 (座台龙头及开放式炉背)

环保蒸炉系列

点心蒸炉





ERS-2C

ECS-1C

配件 (p.24)

- 不锈钢七星板
- 全套点心盆
- 肠粉盆
- 5" 平底重力轮
- 其他出口型号可选

可定制方案 (p.4)

- 挂墙式
- 前厨配置
- 嵌入 / 开槽式

特点



内置肠粉盘

内置双层肠粉盘，方便大量蒸制



蒸汽分布装置

可让蒸汽向各个方向扩散并均匀分布热量

- **另备有开放式厨房配套**
  - 百叶窗开放式炉背
  - 座台龙头

规格

环保蒸炉

单头


ECS-1C



尺寸	900 x 1050 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	42kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 25W
容量	每次可放最多 70 个蒸笼

双头

ECS-2C



尺寸	1500 x 1050 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	56kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 25W
容量	每次可放最多 140 个蒸笼

环保肠粉蒸炉

双头

ERS-2C



尺寸	1200 x 1050 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	42kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 25W
容量	大容量双肠粉盆

* 所有规格如有更改，恕不另行通知

环保蒸炉系列

水罐式蒸炉



配件 (p.24)

- 不锈钢七星板
- 全套点心盆
- 肠粉盆
- 5" 平底重力轮
- 其他出口型号可选 CE SP NSF

可定制方案 (p.4)


- 挂墙式
- 前厨配置
- 平底安装地台



特点

水罐式蒸炉原理

配置强力炉头系统，可快速产生 90L 水罐的蒸汽

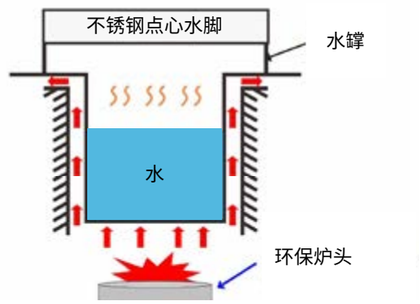



升级款预混炉头

配置 4" 环保炉头，节能 28% ，运作噪音低


- **实现蒸煮全方位的烹饪功能**
- **另备有开放式厨房配套**
  - 百叶窗开放式炉背
  - 座台龙头

规格

环保水罐式蒸炉

单头


EKS-1E



尺寸	1250 x 1050 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	42kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W
容量	Ø23" x 16" 水罐 x 1

双头

EKS-2E




尺寸	2200 x 1050 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN40 ; TG: DN40
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	42kW x 2 = 84kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W x 2
容量	Ø23" x 16" 水罐 x 2

* 所有规格如有更改，恕不另行通知



环保蒸柜

环保概念特点

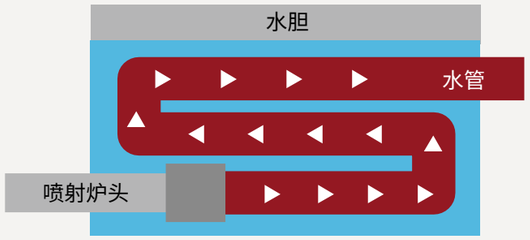

环保蒸柜及传统蒸柜比较表

	环保蒸柜	传统蒸柜	效能比较
功率	42kW	56kW	▲ 降低 25% 燃气量
运作噪音	<65dB(A)	85dB(A)	▼ 降低 20 分贝噪音
蒸气量	50kg	49kg	▲ 更大量蒸气
热效率	84.7%	60%	▲ 热效能大大提升 24.7%
一氧化碳排放量	<0.05%	<0.1%	▼ 减少 20 倍一氧化碳排放

* 按 CGAC 标准测试：CJ/T187-2003

智能蒸煮概念

当蒸柜温度低于 98°C

➡ 全功率模式开启

当蒸柜温度达到 100°C

➡ 从全功率切换到 ECO 模式

⬇

节省 20% 耗气量

节省 25% 用水量

Scan For Video

通用特点

1



回旋式二段安全门锁设计

回旋锁设计，防止蒸汽泄漏，二段式关门防止蒸汽烫伤

2



蒸煮室斜顶设计

防止冷凝滴水

3




锁定功能的抽拉式承网

路轨具锁定功能，防止层网拉出时滑落



ESC-3HJ

4



数字计时器

精准控制时间，提升食物品质

5



开盖式耐高温不锈钢水胆

便于观察水位和清洁污垢

6



排水阀

水胆配置独立排水阀，防止结垢

配件

- GN 1/1 或 GN 2/1 盆 , 2.5"H 或 4" H
- 17" 饭盆



- 400 x 600 x 65 mm 不锈钢饭盆 (适用于 ESC-2BJ)
- 燃气调压阀
- 水量调压阀和软水装置

环保蒸柜

单门 / 双对开门



配件 (p.30)

- 特制路轨及不锈钢承网
- 5" 平底重力轮
- 17" 饭盆
- 平底安装地台
- 400 x 600 x 65mm H 饭盆 (适用于 ESC-2BC)
- 另备有 CE 和 CSA 版本



ESC-1VJ

ESC-2BJ

特点



承网结构 (ESC-1VJ)

多层承网，可自由调节，满足不同食材烹饪



加大尺寸蒸箱 (ESC-2BJ)

双门对开设计，增加了蒸煮室空间满足大批量蒸煮

- 单门款

型号 : ESC-1VJ

- 内蒸煮室尺寸 : 600 x 655 x 948 mm
- 含 8 层承网

- 双门对开款

型号 : ESC-2BJ


- 内蒸煮室尺寸 : 420 x 635 x 950 mm x 2 边
- 内含 20 对盘路轨 400 x 600 mm pan (不包盘)

规格

环保蒸柜

单门


ESC-1VJ



尺寸	800 x 880 x 1800 mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	42kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 25W
容量	8 层承网

双对开门

ESC-2BJ



尺寸	1150 x 880 x 1800 mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	50kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 25W
容量	20 对 400 x 600 mm 盘路轨

* 所有规格如有更改，恕不另行通知



环保蒸柜

双门 / 三门





ESC-2HJ　　ESC-3HJ

特点



多个蒸煮室

2 个小蒸煮室和 1 个大蒸煮室，可同时蒸制各种菜肴

▶ 双门款 - 横向式

型号 : ESC-2HJ
- 内蒸煮室尺寸 : 655 x 600 x 405 mm x 2nos
- 4 层承网

▶ 双门款 - 直立式

型号 : ESC-2VJ
- 内蒸煮室尺寸 : 546 x 654 x 420 mm x 2nos
- 供 GN 2/1 x 2.5"H 盆 x 6nos

▶ 每层配有独立温度显示和计时器警报系统

▶ 三门款

型号 : ESC-3HC
- 内蒸煮室尺寸 : 655 x 600 x 220 mm x 2nos
- 内蒸煮室尺寸 : 655 x 600 x 400 mm x 1nos
- 4 层承网

▶ 三门款 – 加宽版

型号 : ESC-3HX
- 内蒸煮室尺寸 : 955 x 600 x 220 mm x 2nos
- 内蒸煮室尺寸 : 955 x 600 x 400 mm x 1nos
- 4 层承网

配件 (p.30)

- 特制路轨及不锈钢承网
- 5" 平底重力轮
- 17" 饭盆
- 平底安装地台
- 400 x 600 x 65mm H 饭盆 (适用于 ESC-2BJ)
- 另备有 CE 和 CSA 版本



ESC-3HG

特点



超高清玻璃门

双层钢化玻璃经特殊处理后，再配以真空隔热技术，清晰观察烹饪全过程

▶ 超高清玻璃门

型号 : ESC-3HG
- 内蒸煮室尺寸 : 655 x 600 x 225 mm x 2nos
- 内蒸煮室尺寸 : 655 x 600 x 405 mm x 1nos
- 4 层承网

Scan For Video

环保蒸柜

超高清玻璃门




配件及选件 (p.30)

- 特制路轨及不锈钢承网
- 5" 平底重力轮
- 平底安装地台
- 17" 饭盆

规格

双门 - 垂直开门


ESC-2HJ



尺寸	900 x 880 x 1765 mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	42kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 25W
容量	配置 4 对承网路轨

双门 - 横向开门


ESC-2VJ



尺寸	800 x 880 x 1800 mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	42kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 25W
容量	配置 4 对承网路轨

三门


ESC-3HJ



尺寸	900 x 880 x 1900 mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	42kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 25W
容量	配置 4 对承网路轨

三门 - 1200 mm 宽


ESC-3XJ



尺寸	1200 x 880 x 1900 mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	56kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 25W
容量	配置 4 对承网路轨

三门

ESC-3HG



尺寸	900 x 880 x 1900 mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	42kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 25W
容量	配置 4 对承网路轨



ESC-1RC

环保蒸柜

推入式蒸柜

特点



电子控制面板

按键操控，数字显示，设有定时和节能模式，适用于不同食材的烹饪需求



双层隔热玻璃门

双层钢化玻璃，减少热流失，防止烫伤




不锈钢 GN 盘推车

带锁定功能的手推车，可容：
- GN 2/1 盘 x 13nos 或
- GN 1/1 盘 x 26nos

- **高温蒸制功能 (130°C)，适用于特别食品烹煮**
- **蒸煮室斜顶设计，防止冷凝滴水**
- **2 级安全门锁设计，防止蒸气泄漏**

环保推入式蒸柜

ESC-1RC



尺寸	1250 x 900 x 1800 mm H
气喉尺寸	NG: DN25 ; LPG: DN25 ; TG: DN25
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	50kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 3050W
容量	手推车可放 13 层 (FN 2/1 盘)

* 所有规格如有更改，恕不另行通知



配件及选件 (p.30)

- 份数盘
  (GN2/1 或 GN1/1)
- GN 盘手推车

平头炉 / 矮汤炉

安全性能特点

- 熄火保护装置

外观结构特点

- 不锈钢炉架结构，坚固耐用
- 一体式模压炉花

配件

- 背出龙头 (适用于 SPS 系列)
- 底架 (OFR 系列)
- 燃气调压阀

通用特点



不同尺寸炉头可供选择

单圈或双圈炉头



设火种保护

防止液体滴落熄灭火种



一体式模压炉花

一体式模块设计，热效率更高，外形更美观



活动油盆

全宽位设计，易清洁



SPS-1-14F



OFR-4-DF

平头炉





OFR-4-DF

可定制方案

- 挂墙式
- 底架
- 底座可配置电烤箱
  (型号 : RN-2111D)



尺寸 : 810 x 718 x 490 mmH

功率 : 220V SPN, 50/60Hz, 5kW





规格

平头炉

4" 单圈炉头

OFR-4-BF







尺寸	900 x 760 x (810 + 150) mm H
气喉尺寸	NG: DN25 ; LPG: DN25 ; TG: DN25
炉头数量	Ø6" 文华炉头 x 4
热负荷	5kW x 4 = 20kW

4" 双圈炉头

OFR-4-DF







尺寸	900 x 900 x (810 + 150) mm H
气喉尺寸	NG: DN25 ; LPG: DN25 ; TG: DN25
炉头数量	Ø7" 文华炉头 x 4
热负荷	7kW x 4 = 28kW

6" 单圈炉头

OFR-6-BF







尺寸	900 x 760 x (810 + 150) mm H
气喉尺寸	NG: DN25 ; LPG: DN25 ; TG: DN25
炉头数量	Ø6" 文华炉头 x 6
热负荷	5kW x 6 = 30kW

6" 双圈炉头

OFR-6-DF





尺寸	1200 x 900 x (810 + 150) mm H
气喉尺寸	NG: DN25 ; LPG: DN25 ; TG: DN25
炉头数量	Ø7" 文华炉头 x 6
热负荷	7kW x 6 = 42kW

* 所有规格如有更改，恕不另行通知

矮汤炉





SPS-1-14F



可定制方案

- 挂墙式
- 高炉背的背出龙头
- CSA 认证版可供选

规格

矮汤炉

单圈单炉头


SPS-1-8F



尺寸	550 x 650 x (500 + 200) mm H
气喉尺寸	NG: DN25 ; LPG: DN25 ; TG: DN25
炉头数量	Ø8" 单圈炉头 x 1
热负荷	14kW

双圈单炉头


SPS-1-14F



尺寸	600 x 760 x (500 + 200) mm H
气喉尺寸	NG: DN25 ; LPG: DN25 ; TG: DN25
炉头数量	Ø14" 双圈炉头 x 1
热负荷	24kW

单圈双炉头


SPS-2-8F



尺寸	1100 x 650 x (500 + 200) mm H
气喉尺寸	NG: DN25 ; LPG: DN25 ; TG: DN25
炉头数量	Ø8" 单圈炉头 x 2
热负荷	14kW x 2 = 28kW

单圈双炉头 (直立式)


SPS-2-8V



尺寸	550 x 1100 x (500 + 200) mm H
气喉尺寸	NG: DN25 ; LPG: DN25 ; TG: DN25
炉头数量	Ø8" 单圈炉头 x 2
热负荷	14kW x 2 = 28kW

双圈双炉头


SPS-2-14F

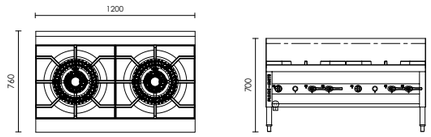

尺寸	1200 x 760 x (500 + 200) mm H
气喉尺寸	NG: DN25 ; LPG: DN25 ; TG: DN25
炉头数量	Ø14" 双圈炉头 x 2
热负荷	24kW x 2 = 48kW

双圈双炉头 (直立式)

SPS-2-14V



尺寸	600 x 1250 x (500 + 200) mm H
气喉尺寸	NG: DN25 ; LPG: DN25 ; TG: DN25
炉头数量	Ø14" 双圈炉头 x 2
热负荷	24kW x 2 = 48kW

* Ø500-500 mm 汤锅适用于所有矮汤炉系列产品
* 所有规格如有更改，恕不另行通知

环保矮汤炉 / 大汤炉



突出亮点



内置带滤网汤桶
(适用于 EPS 系列)

配有 250L 带滤网汤桶，满足大量食材煮汤



放汤龙头
(适用于 EPS 系列)

设置于左前面板，取汤更方便更安全



可定制方案

- 高炉背的背出龙头

特点



预混炉头

配置环保节能炉头，燃烧更充分，火种更旺盛，满足重负荷烹饪



操控简单

一按式点火，方便操作

- **独特炉花设计，提高热效率**
- **FR 感应电磁阀熄火保护装置 (例： 燃气切断时间 <3 秒)**
- **运作噪音等级 <75dB(A)**
- **一体式保温耐火砖 (EPS 系列)**

规格

环保沟风矮汤炉

单炉头


EPS-1-F



尺寸	600 x 760 x (600 + 200) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN20
热负荷	28kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 100W

双炉头

EPS-2-F




尺寸	1200 x 760 x (600 + 200) mm H
气喉尺寸	NG: DN40 ; LPG: DN40 ; TG: DN40
热负荷	28kW x 2 = 56kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 100W x 2

*Ø500-500 mm 汤锅适用于所有清风矮汤炉系列产品

环保大汤炉

单炉头

ECK-1E

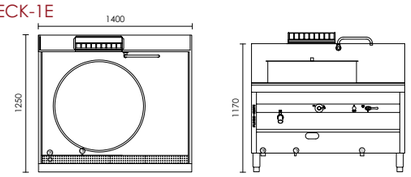

尺寸	1400 x 1250 x (810 + 360) mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN20
入水口 / 出水口	DN15 / DN40
热负荷	48kW
电压	220V/SPN/50Hz ; 130W
容量	280L

* 所有规格如有更改，恕不另行通知

烤鸭炉 / 烧猪炉

安全性能特点

- 熄火保护装置

外观结构特点

- 不锈钢炉架结构，坚固耐用
- 可选双层型号

配件

- 燃气调压阀



CDR-8DF

通用特点



1

溢油口设计

多余的油脂将通过溢流管排出，便于清洗



2

观察窗

可定期观察炉内情况掌控烹饪效果



3

石仔座

石仔底座能在烹饪过程中均匀分布热量



CPR-096WF



盛油盆

防止油脂和污垢滴落在地板上



独立控制炉头

方便更精准控制炉火

烤鸭炉





CDR-10F

CDR-8DF

特点

A



挂架

完美的高度设计，方便在烹饪过程中处理鸭子

B



温度表

能精准控制火候

C



隔热炉身

(适用于所有双层炉身的烤鸭炉)
不锈钢内层可加强烹饪效果和防止主体结构过热

D



手动旋转挂钩

顶盖旋转的挂钩设计，可悬挂整只猪
(适用于 CDR-10F)


- **石仔座**
- **带通风孔散热炉盖**


规格

烤鸭炉

32" 双层炉身

CDR-8DF







尺寸	Ø810 x 1520 mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN20
满油口	Ø22
热负荷	16kW
数量	可放 6 - 7 只烧鸭

36" 双层炉身

CDR-9DF







尺寸	Ø910 x 1500 mm H
气喉尺寸	NG: DN20 ; LPG: DN20 ; TG: DN20
满油口	Ø22
热负荷	16kW
数量	可放 8 - 9 只烧鸭

太空式烧猪 / 烤鸭炉

39" 双层炉身

CDR-10F





尺寸	Ø1000 x 1900 mm H
气喉尺寸	NG: DN25 ; LPG: DN25 ; TG: DN25
满油口	Ø22
热负荷	28kW
数量	可放 10 – 11 只烧鸭或 3 - 4 只猪

* 所有规格如有更改，恕不另行通知

烧猪炉





CPR-096WF

CPR-116WR

可定制方案

- 备有 1100mm 深度可供选

特点



V 形防护的条形炉头

长条形炉头设计，产生强大的热量，
烤出更美味的脆皮猪



智能控制系统

9 种烤制程式和手动程式



全方位动态设计

烧烤可调较自动半转式 / 全转式
或前后升降功能


- **全宽位盛油盆**
- **隔热耐用耐火砖**
- **可放数量 :**
  - CPR-096WF: 1 只乳猪
  - CPR-098WF: 2 只乳猪
  - CPR-116WR: 1 只乳猪

规格

烧猪炉

620mm 宽


CPR-096WF



尺寸	620 x 900 x 600 mm H
气喉尺寸	NG: DN25 ; LPG: DN25 ; TG: DN25
炉头款式	管状炉头 x 3
热负荷	36kW

850mm 宽

CPR-098WF




尺寸	850 x 900 x 600 mm H
气喉尺寸	NG: DN25 ; LPG: DN25 ; TG: DN25
炉头款式	管状炉头 x 5
热负荷	60kW

烧猪炉 - 自动旋转

620mm 宽

CPR-116WR



尺寸	620 x 1150 x 1000 mm H
气喉尺寸	NG: DN25 ; LPG: DN25 ; TG: DN25
炉头款式	Bar burner x 6
热负荷	50kW

* 所有规格如有更改，恕不另行通知。